

# DAR 系列 氣動滾輪振動器

較寬的應用範圍、  
特別適用於混凝土和其他重型工業




## 特性


- 高振動力
- 頻率 7,800 - 38,000rpm
- 振動力 1,680 - 12,000 N
- 可藉由控制空壓來調整頻率與振動力
- 溫度 150°C 下使用
- 可接受惡劣工作環境
- 通過 ATEX 認證

## 應用領域

- 塑膠和混凝土的壓實
- 協助料倉和料斗中的物料流動
- 在篩子上分離不同尺寸的產品

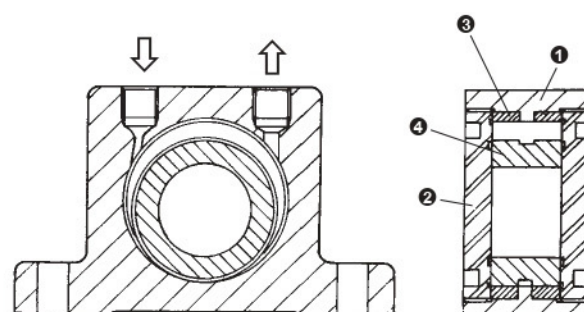

- ① 鋁合金外殼
- ② 青銅蓋板
- ③ 鋼鑄件製成的導軌
- ④ 鋼製滾輪

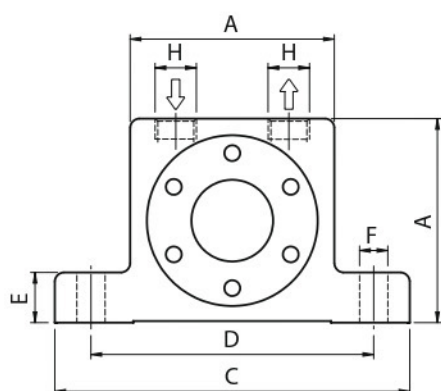

## 規格與重量

型號	A	寬度	C	D	E	F	H*	重量
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	螺紋	kg
DAR-2	50	30	86	68	12	7	1/8"	0.37
DAR-3	65	36	113	90	16	9	1/4"	0.76
DAR-4	80	40	128	104	16	11	1/4"	1.27
DAR-5	100	52	160	130	20	13	3/8"	2.45
DAR-6	120	62	194	152	24	17	3/8"	4.70
DAR-7	120	77	194	152	24	17	3/8"	5.70

## 性能資料

型號	振動數 (次 / 分)			離心振動力(N 牛頓)			空氣耗量(升 / 分)		
	2 Bar	4 Bar	6 Bar	2 Bar	4 Bar	6 Bar	2 Bar	4 Bar	6 Bar
DAR-2	36,000	37,000	38,000	2,200	3,880	4,090	70	140	200
DAR-3	27,000	31,000	32,000	2,720	4,560	6,050	100	200	300
DAR-4	18,000	22,500	25,000	2,360	4,610	6,690	120	250	360
DAR-5	9,500	15,000	16,500	1,680	4,640	7,200	130	270	390
DAR-6	7,800	10,000	12,000	4,370	6,860	10,300	170	320	470
DAR-7	8,000	9,800	11,500	5,870	9,500	12,000	180	350	500