



R 系列 氣動滾輪振動器

高轉速、高振動力，運用範圍廣。

特性


- 高振動力
- 頻率 10,000 - 36,000rpm
- 振動力 1,070 - 12,500 N
- 可藉由控制空壓來調整頻率與振動力
- 溫度 150°C 下使用
- 可接受惡劣工作環境
- 通過 ATEX 認證

結構


- 由鋼製的輪轉振動，產生振動力
- 防震塑料蓋板
- 底座有 4 個安裝孔可供固定
- 可從頂部或側面進氣

應用領域

- 料斗清空
- 過濾篩
- 振動台
- 防止管道和筒壁黏著
- 細粉的運輸
- 散裝固體的移動
- 槽中塑膠和混凝土壓實

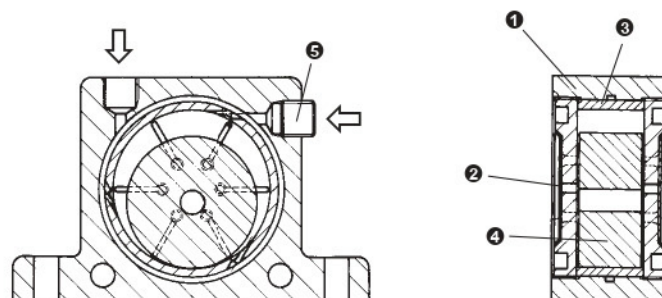

- ① 鋁合金外殼
- ② 塑料蓋板
- ③ 鋼鑄件製成的導軌
- ④ 鋼製滾輪
- ⑤ 螺絲塞

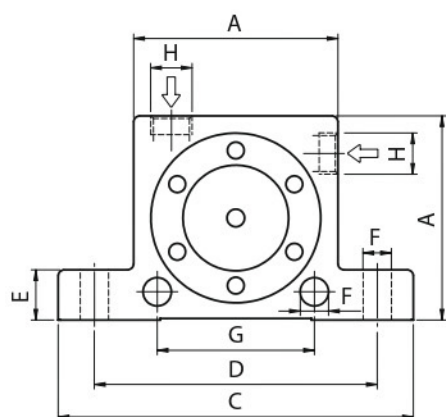

規格與重量

型號	A	寬度	C	D	E	F	G	H*	重量
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	螺紋	kg
R-50	50	29	86	68	12	7	40	1/8"	0.24
R-65	65	37	113	90	16	9	50	1/4"	0.54
R-80	80	43	128	104	16	9	60	1/4"	0.95
R-100	100	52	160	130	20	11	80	3/8"	1.81
R-120	120	77	194	152	24	17	-	3/8"	4.26

性能資料

型號	振動數 (次 / 分)			離心振動力(N 牛頓)			空氣耗量(升 / 分)		
	2 Bar	4 Bar	6 Bar	2 Bar	4 Bar	6 Bar	2 Bar	4 Bar	6 Bar
R-50	25,000	35,000	36,000	1,070	2,920	4,220	100	145	195
R-65	19,000	21,000	26,000	2,730	4,830	6,120	200	300	400
R-80	15,500	18,500	19,000	3,000	6,090	7,450	290	430	570
R-100	11,000	14,000	16,000	3,750	6,750	8,900	370	550	730
R-120	10,000	11,500	12,500	8,000	10,000	12,500	500	730	970