



FPK 系列 高頻氣動率敲擊器

可變衝擊力和間隔。

特性


- 高衝擊頻率 1,350 - 4,600 rpm
- 敲擊力 195 - 56,350 N
- 免潤滑
- 溫度 120° C 下使用
- 可用於多塵環境
- 通過 ATEX 認證

應用領域


應用範圍廣，例如從桶槽、管壁、過濾器出口等容器壁上敲除粘附材料，非常適合食品、飲料和化妝品。

結構

- 活塞在氣墊上反彈 - 或帶有衝擊板 - 撞在隨附的兩個合成擋板之上
- 提供的不同硬度的擋板提供額外的衝擊調節
- 通過由鈦電解液形成之氧化鋁而產生超硬且無腐蝕性的表面

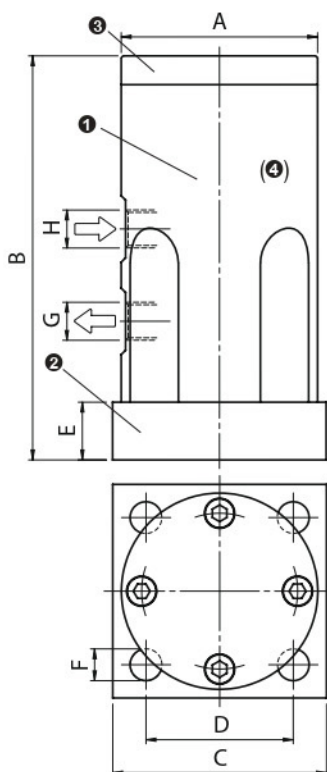

- ① 鋁製外殼硬質埃馬塔爾塗層
- ② 塗佈硬質埃馬塔爾塗層底板
- ③ 塗佈硬質埃馬塔爾蓋子
- ④ 鋼製活塞
- ⑤ 合成材料擋板



隨附兩個擋板。硬的（白色）是預先安裝的。

規格與重量

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	重量
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	螺紋	螺紋	kg
FPK-40	Ø68	140	74	51	20	11	1/4"	1/4"	1.20
FPK-55	Ø94	191	104	78	25	13	3/8"	3/8"	4.70

性能資料

型號	擋板	振動數 (次 / 分)			離心振動力(N 牛頓)			空氣耗量(升 / 分)		
		2 Bar	4 Bar	6 Bar	2 Bar	4 Bar	6 Bar	2 Bar	4 Bar	6 Bar
FPK-40	none	2,100	2,400	2,800	195	455	730	93	150	225
	soft	2,800	3,900	4,600	3,920	10,410	15,030	100	195	360
	hard	2,800	3,900	4,600	7,240	14,990	22,750	100	195	360
FPK-55	none	1,350	1,750	2,050	510	1,165	1,985	162	360	470
	soft	2,200	3,400	4,300	5,430	21,310	36,570	230	380	500
	hard	2,200	3,400	4,300	17,570	36,960	56,350	230	380	500